



**Best Detectors,  
Best Service**

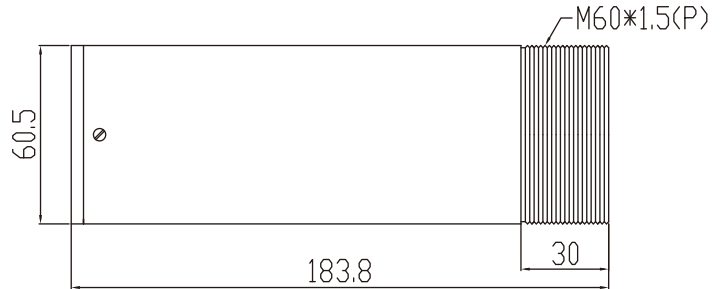

**SS-100**

SS-100

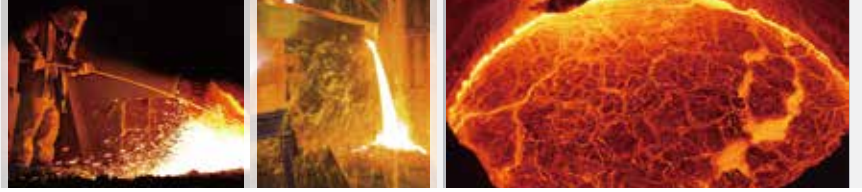

SS-100는 가스디엔에이 제품입니다.

적용분야 : 유리, 산화철, 압연, 단조, 알루미늄, 크롬, 산화구리, 철, 강철, 티타늄, 아연, 주석 기타 등

## ● 제품사양

구 분	SS-100	
	1 Color	2 Color
측정범위	800~2400℃	
정확도	±1%/F.S or 1℃	
반복재현성	측정값의 ±1%	
거리비	100:1	
광학 스펙트럼 파장	0.8~1.1 μm	
응답시간	100msec 이하	
방사율	0.1~0.99	0.75~1.25
통신 출력	RS-485 통신	
아날로그 출력	4~20mA	
전원	DC 12~24V (Max 200mA)	
주변온도 보상	0~80℃	
온도 분해능	1℃	
상대습도	5~90%	
보관온도	-30~85℃	
검출부 방수 등급	IP65, NEMA 4	
재질	SUS	
케이블 길이	3m, other	
릴레이 출력	AL1 (A, B 접점)	